


SCHEMA TECNICA KRONOS FIBERGLASS MODELLO: POSEIDON

MATERIALI COMPONENTI

Il materiale componente il pannello è una resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, In particolare la composizione è la seguente:

Fibra di vetro	45%
Resina poliestere insatura	35%
Filling	15%
Reagenti	2%
Pasta pigmentata	2%

DETTAGLIO

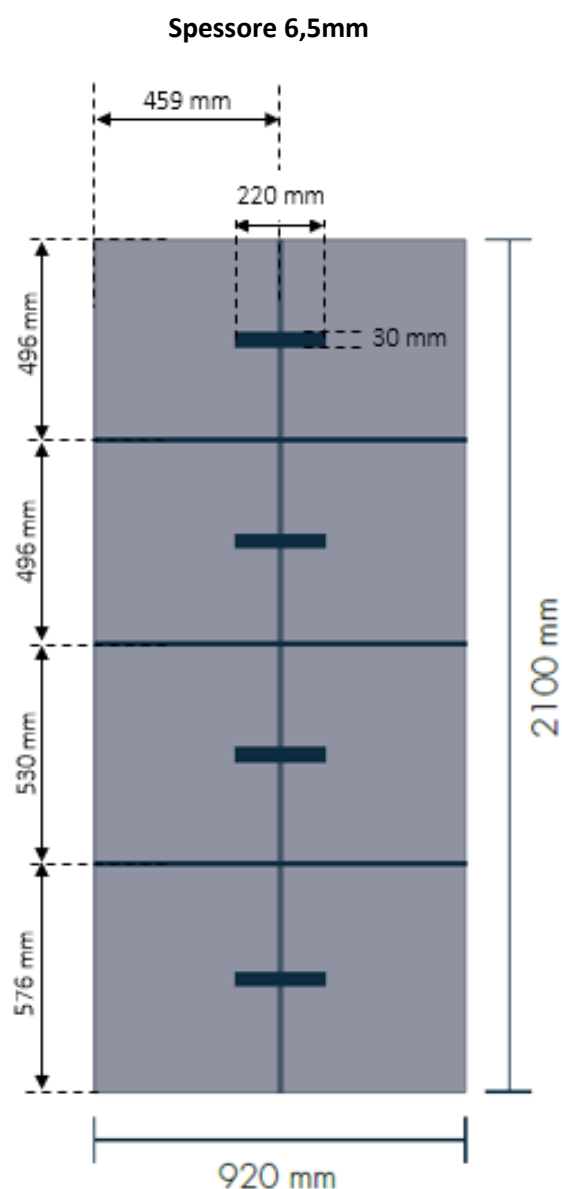

TECNICA PRODUTTIVA

Per la prima volta nella applicazione specifica viene utilizzata resina poliestere con catalizzazione a caldo. Il compound di materiale, in quantità controllata viene introdotto negli appositi stampi per la formatura sotto pressa, con contemporanea catalizzazione che consente di estrarre dallo stampo, dopo alcuni minuti, il pannello formato. Successivamente il pannello viene sottoposto a pulitura e verniciatura.