


## Fermo a calamita ovale

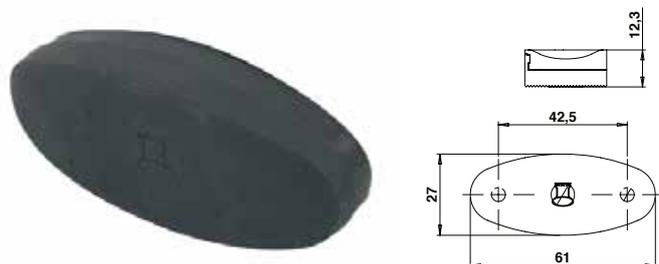

Fermo a calamita ovale (x2)

Cod.			
94PAF76	20		
94PAF7C		20	
94PAF753			20

## Fermo a calamita tondo



Fermo a calamita tondo (x2)

Cod.			
94PAF86	20		
94PAF8C		20	
94PAF853			20

## Punti di forza

- Magnete in neodimio.
- Viti a scomparsa.
- Fissaggio con viti standard 4,2 mm o con turboviti 7,5 mm.

### Spessore 3 mm sovrapponibile



Cod.			
95PAF76	40		
95PAF7C		40	
95PAF753			40

### Spessore 3 mm sovrapponibile



Cod.			
95PAF86	40		
95PAF8C		40	
95PAF853			40

### Dima di foratura




Cod.			
95PAF00	10		



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.



In caso di vento, chiudere le persiane.



Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.